

DORNER[®]

By Columbus McKinnon

Convoyeurs sanitaires en acier inoxydable

**Conçu pour le plus haut
niveau d'hygiène.**

Nettoyage, lavage chimique,
manipulation d'aliments
en vrac et plus encore!



Avantages des convoyeurs en acier inoxydable sanitaires

La transformation d'aliments ainsi que le traitement de produits pharmaceutiques et d'autres produits hautement réglementés requièrent une solution de convoyage respectant le plus haut niveau d'hygiène possible.

Les lignes de convoyage pour l'agro-alimentaire de précision AquaGard et AquaPruf de Dorner sont conçues de manière à garantir un assainissement rapide, sûr et efficace ainsi qu'une protection contre la contamination. Dotés de châssis en acier inoxydable et disponibles en option avec une courroie, une bande modulaire, une chaîne flexible et un entraînement positif, les convoyeurs en acier inoxydable Dorner conviennent parfaitement aux environnements sanitaires.

- Matériaux approuvés par la FDA et l'USDA
- Finition polie n°4 sur toutes les surfaces métalliques externes
- Extrémités rabattables pour un relâchement rapide de la tension de la bande
- Châssis en acier inoxydable
- Caractéristiques de sécurité opérateur améliorées
- Graisse de qualité alimentaire dans les roulements et moteurs



Serie AquaGard



Convoyeurs sanitaires simples à nettoyer

La série AquaGard propose des convoyeurs sanitaires en acier inoxydable destinés aux applications d'emballage et de transformation, conçus pour pouvoir être essuyés à sec ou nettoyés avec de l'eau savonneuse.

- Courroie et composants approuvés par la FDA
- Châssis en acier inoxydable 304 soudé
- Roulements en acier inoxydable avec graisse de qualité alimentaire FDA H2
- Personnalisation possible avec des modules et des accessoires

Applications idéales:

- Boulangerie
- Confiserie
- Aliments emballés
- Aliments secs pour animaux de compagnie
- Snacks
- Produits pharmaceutiques

AquaGard GT

Largeurs: 83-305 mm (3.25-12 in)



Longueurs jusqu'à 25 000 mm (82 ft)

Charges jusqu'à 317 kg (700 lbs)

Disponible en version droite ou courbe

Modules d'inclinaison et de déclinaison entièrement réglables

Chaîne supérieure plane

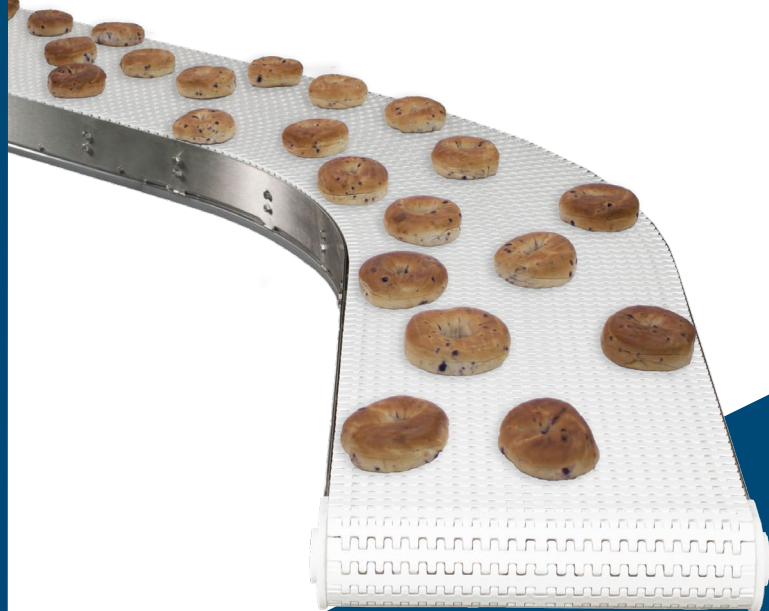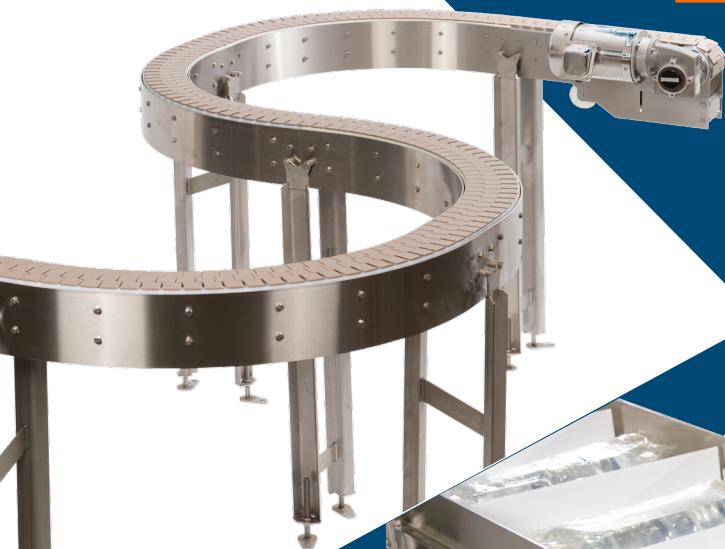

AquaGard 7350

Largeurs de 152 à 914 mm

Longueurs de 914 à 25 000 mm

Charges jusqu'à 341 kg (750 lbs)

Disponible en configuration droite, courbe et en col de cygne (LPZ)

Approbation BISCC



AquaGard LP

Largeurs de 70 à 457 mm (2.75-18 in)

Longueurs de 500 à 8 486 mm (20 in.- 18 ft)

Charges jusqu'à 27 kg (50 lbs)

Disponible avec bande plate et à taquets

Approbation BISCC



Convoyeurs résistants aux pulvérisations à haute pression et aux lavages chimiques

Spécialement pensé pour répondre aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène, et pour résister aux pulvérisations haute pression et aux lavages chimiques. Ils conviennent parfaitement aux applications de transformation des aliments.

- Courroie et composants en plastique approuvés par la FDA
- Châssis continu en acier inoxydable soudés au TIG
- Extrémités rabattables pour un nettoyage rapide et aisé
- Grande variété de modules disponibles en option pour une personnalisation accrue

Applications idéales:

- Produits alimentaires transformés
- Viandes et volailles crues
- Produits laitiers
- Fruits et légumes
- Aliments prêts-à-consommer
- Nutraceutiques / Compléments alimentaires
- Aliments humides pour animaux de compagnie

AquaPruf Modular

Largeurs: 150-1200 mm (5.9-47.3 in)

Longueurs: 915-25 000 mm (36-984 in)

Charges jusqu'à 340 kg (750 lbs)

Disponible en configuration droite, courbe & col de cygne (LPZ)



AquaPruf Belted

Largeurs: 152-1219 mm (6-48 in)

Longueurs: 915-12 190 mm (36-480 in)

Charges jusqu'à 227 kg (500 lbs)

Bandes plate et à taquets en option

Bande à entraînement positif à face supérieure lisse homologuée par l'USDA



AquaPruf Ultimate

Niveau d'hygiène le plus élevé

Disponible avec rouleau à entraînement magnétique interne iDrive 2

Certification 3A pour les applications de traitement de viande rouge, de volaille et de produits laitiers

Finition polie n°4 sur toutes les surfaces internes

AquaPruf VBT

Largeurs de 305 à 610 mm (12-24 in)

Longueurs (alimentation & sortie)
508-1828 mm

Vitesses jusqu'à 30 m/min (100 fpm)

Conception à châssis ouvert et démontage sans outil pour un nettoyage facile

Conception à taquets pour réduire les pertes de produit



Comparaison des systèmes sanitaires

	AquaGard LP	AquaGard GT	AquaGard 7350	AquaPruf	AquaPruf Ultimate
Châssis boulonné	✓	✓	✓		
Châssis soudé au TIG				✓	✓
Finition extérieure n°4				Option	✓
Courbes et inclinaisons		✓	✓	✓	✓
Relevages de bande				Option	✓
Châssis avec ouvertures				Option	✓
Découpes du châssis	✓	✓	✓	Option	
Supports soudés				✓	✓
Démontage sans outil				✓	✓
Charges jusqu'à 50kg	✓	✓			
Charges de 51 à 500kg		✓		✓	✓
Charges jusqu'à 340 kg			✓	✓	✓
Approbation BISCC	✓	✓	✓		
Certification NSF & AMI				✓	✓
Certification USDA (viande rouge et volaille)					✓
Certification 3A-Dairy					✓

Profitez des avantages du configurateur CAO le plus abouti du marché

D Tools

tools.dornerconveyors.com



- ✓ Devis rapide
- ✓ Fichiers CAO sur demande
- ✓ Simples à personnaliser
- ✓ Outils gratuits

Visitez notre site pour trouver
le convoyeur industriel le plus
adapté à votre application!

- ✓ Meilleurs délais du marché
- ✓ Service après-vente
- ✓ Garantie 10 ans



Scannez le code pour visiter le site de Dorner ou rendez-vous à l'adresse www.dornerconveyors.com