



Technische Daten

- Band- und Stollenbandmodelle
- Lasten bis zu 22,7 kg (50 Pfund)
- Breiten: 70 mm (2,75 Zoll) bis 457 mm (18 Zoll)
- Längen: 500 mm (19,7 Zoll) bis 5,485 mm (18 Fuß)
- Nur in gerader Ausführung erhältlich

Innovativ und langlebig


- Robuster geschweißter Rahmen aus Edelstahl 304 mit minimalen horizontalen Flächen
- Konzipiert für Abwischen und Abwaschen mit schwachem Wasserdruck und nicht-ätzenden Chemikalien
- Tip-Ups für die Reinigung und Wartung des Förderbands im Inneren
- Kompaktes und geschlossenes Spannsystem für eine reibungslose Reinigung
- Schlossschraube an der Führung für einfache Einrichtung



Das AquaGard LP (Flachprofil) ist die neueste Generation sanitärer Förderbänder AquaGard. Seine schlanke, flache Bauweise wurde speziell für enge Räume entwickelt.

PRODUKTMERKMALE

- Schneller Bandwechsel in fünf Minuten für mehr Laufzeit
- Riegelschiebermechanismus für schnelle 1-Punkt-Bandspannung
- Der V-Rillen-Rahmen mit Bandführung gewährleistet akkurates Tracking
- Das rationalisierte Design passt dort, wo andere Förderbänder nicht passen
- Flaches, robustes, geschweißtes Rahmendesign für einfache Reinigung
- Kleine Endrollen mit 32 mm (1,25 Zoll) Durchmesser für den Transfer kleiner Produkte

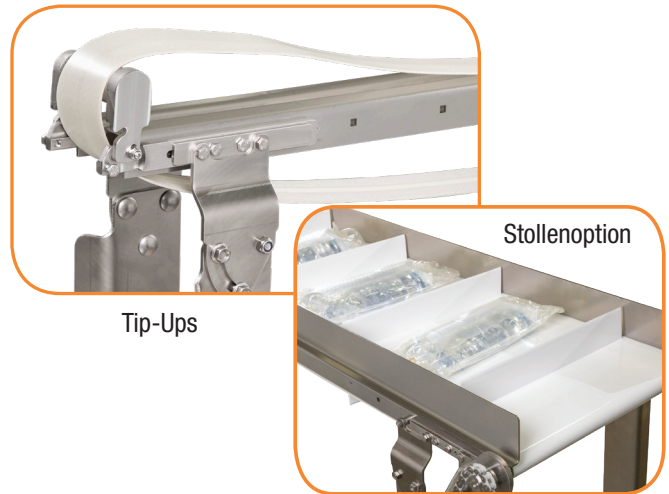

Brancheninformationen

- Entwickelt und hergestellt nach den Standards für Lebensmittelgeräte
- Nach BISSC zertifizierte Förderbänder
- Von der FDA zugelassene Materialien und Komponenten
- Getriebemotoren und Bedienelemente für Spritzwasseranwendungen geeignet

**Wenden Sie sich noch heute an Ihre Dorner-Vertretung,
um mehr über dieses Produkt zu erfahren!**

dornerconveyors.com | info.europe@dorner.com

+49 (0) 2461/93767-0 | + 33 (0)1 84 73 24 27