



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèles à bande et modèles de bande à tasseaux
- Charges jusqu'à 22,7 kg (50 livres)
- Largeur : 70 mm (2,75 po) à 457 mm (18 po)
- Longueur : 500 mm (19,7 po) à 5 485 mm (18 pi)
- Disponible en version droite uniquement

INNOVANT ET DURABLE


- Cadre robuste soudé en acier inoxydable 304 avec un minimum de surfaces horizontales
- Conçu pour l'essuyage et le nettoyage à basse pression avec des produits chimiques non corrosifs
- Queues relevables pour accéder aux parties internes des convoyeurs pour le nettoyage et la maintenance
- Système de tension compact et fermé pour un nettoyage en douceur et sans accroc
- Guidage boulonné sur chariot pour une installation facile



L'AquaGard LP (à profil bas) est la dernière itération de la plateforme de convoyage sanitaire AquaGard. Sa construction élégante à profil bas est spécialement conçue pour s'adapter aux espaces restreints.

FONCTIONNALITÉS

- Changement de bande en cinq minutes pour une disponibilité accrue
- Mécanisme coulissant à boulon pour une tension rapide de la bande à point unique
- Cadre à rainures en V avec bande avec guidage en V pour un guidage précis
- Conception élancée pour s'adapter aux applications inaccessibles par les autres convoyeurs
- Cadre à profil bas, robuste et soudé, pour un nettoyage facile
- Petits rouleaux d'extrémité de 32 mm (1,25 po) de diamètre pour le transfert de petits produits

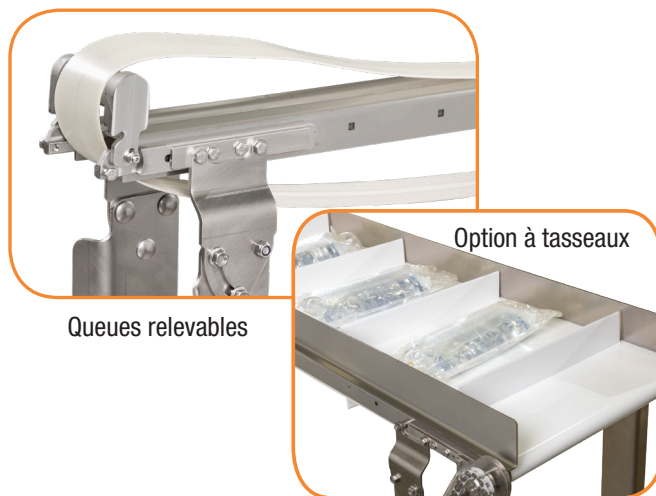

INFORMATIONS SUR LE SECTEUR

- Conçu et fabriqué conformément aux normes d'équipement alimentaire
- Convoyeurs certifiés BISSC
- Matériaux et composants approuvés par la FDA
- Motoréducteurs et contrôles de lavage

Contactez votre représentant Dorner dès aujourd'hui pour en savoir plus sur ce produit !

dornerconveyors.com | info.europe@dorner.com
+49 (0) 2461/93767-0 | + 33 (0)1 84 73 24 27